

holding system

ノガフレックス 小型ホルダー

NF1015 ¥9,900

ノガフレックスアーム
微調整機構なし



NF1022 ¥12,400

ノガフレックスアーム
微調整機構付



PH3035 ¥6,400

ポパイスタンド
微調整機構なし



NF2021 ¥13,900

ポパイフレックス
微調整機構なし

NF1000

¥13,500

テスト
インジケータ

0.01mm目盛り
測定範囲：0.8mm
ノークラッチタイプ



NF2000

¥16,400

テスト
インジケータ

0.002mm目盛り
測定範囲：0.28mm
ノークラッチタイプ



NF1021 ¥21,000

ポパイフレックス
全方位手元微調整機構付

NF1030 ¥21,000

永久磁石付 ノガフレックス
全方位手元微調整機構付



NF1201 ポパイフレックスキット ¥34,000
NF1021+NF1000


NF1202 ポパイフレックスキット ¥37,000
NF1021+NF2000




NF1400 ポパイフレックスキット ¥30,900
NF10403+NF1000

NF1402 ポパイフレックスキット ¥33,900
NF10403+NF2000

SPECIALTY HOLDERS

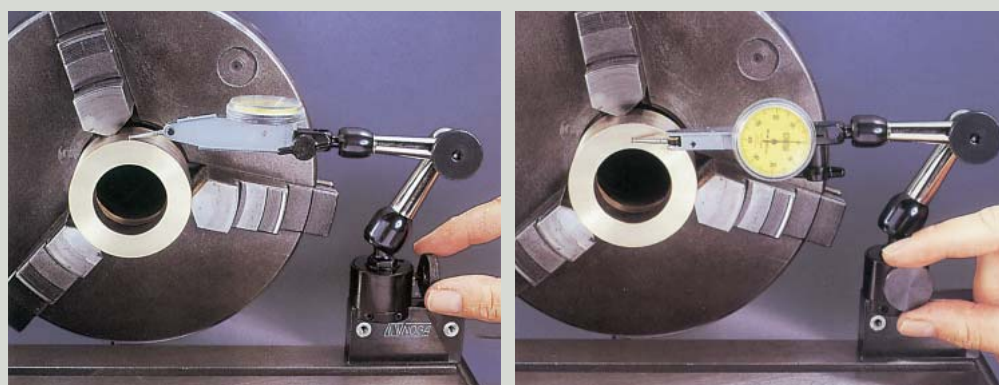

〈旋盤上での使用例〉 丸物ワークに上からあてる ワーク端面に側面からあてる（微調整ねじの位置は手前）



微調整ねじは、ゆるめると全周囲に動かすことができるので360°どの方向にもゲージを傾斜させることができます。

アームに触れずに手元微調整! ゲージの微動送り装置が、マグネットのすぐ上にあるため、手振れせず、ゲージの0合わせが瞬時にできます。ポパイ・ノガフレックスは、ノガ社を代表する小型マグネットベースです。


★NF1030のマグネット幅は16mmで狭い場所でも使い易くなっています。

★NF1015、NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。

★NF1021、NF2021、PH3035のポパイフレックス・ポパイスタンドは、重量236gで吸着力32kgf.と超強力な小型オンオフマグネットが装着されています。

★この強力ポパイマグネットの底面は150°にV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。NF2021は、微動送り無しの頑強タイプで放電加工機・ワイヤーカット機などに特にお薦めできます。

ノガ・フレックスアームの寸法図



ノガ社独自の皿バネとベアリングの一体化機構の付いた締め付けノブで、アームを強力にロックします。完全メカ式で半永久的に使用できます。



NF1030とNF1000。スピンドルから垂らす。



NF1015アームとNF1000。芯出しに使用。

型 番	名 称	アーム長さ(mm)		アーム 全長 L1+L2+L3	マグネット				アーム先端部 (mm)	重量 (kg)	価 格
		下アーム(L1)	上アーム(L2)		保持力 (N)	W	L	H			
NF1021	全方位手元微調整機構付 ポパイフレックス	56	51	128.5	320	30	40	35	φ8穴、アリ溝 6×8mmアダプター付	0.535	¥21,000
NF1030	全方位手元微調整機構付 永久磁石付ノガフレックス	56	51	128.5	280 (永磁)	16	60	32	φ8穴、アリ溝 6×8mmアダプター付	0.442	¥21,000
NF2021	微調整機構ナシ ポパイフレックス	56	51	128.5	320	30	40	35	φ8穴、アリ溝 6×8mmアダプター付	0.436	¥13,900
PH3035	微調整機構ナシ ポパイスタンド	φ8×110	φ8×110	—	320	30	40	35	φ6、φ8、φ3/8"穴 アリ溝	0.380	¥ 6,400
NF1015	微調整機構ナシ ノガフレックスアーム	56	51	128.5	φ8×40mm ステム付				φ8穴、アリ溝 6×8mmアダプター付	0.232	¥ 9,900
NF1022	先端微調整機構付 ノガフレックスアーム	56	51	178	φ8×40mm ステム付				φ6、φ8、φ3/8"穴 アリ溝	0.278	¥12,400