


## アルティマボアゲージ

0.0001ミリメートルまでの高解像度測定が可能となったパウアーズ アルティマボアゲージは、測定範囲14mm以上の測定ヘッドの新システム「ファストフィット」スクリューが素早いヘッド交換を特徴とし、簡単なレバー操作と安定した測定圧により、研究室や制作現場においての使用時の使い易さと優れた繰り返し精度をご提供します。

RS232



D50S デジタル表示ユニット

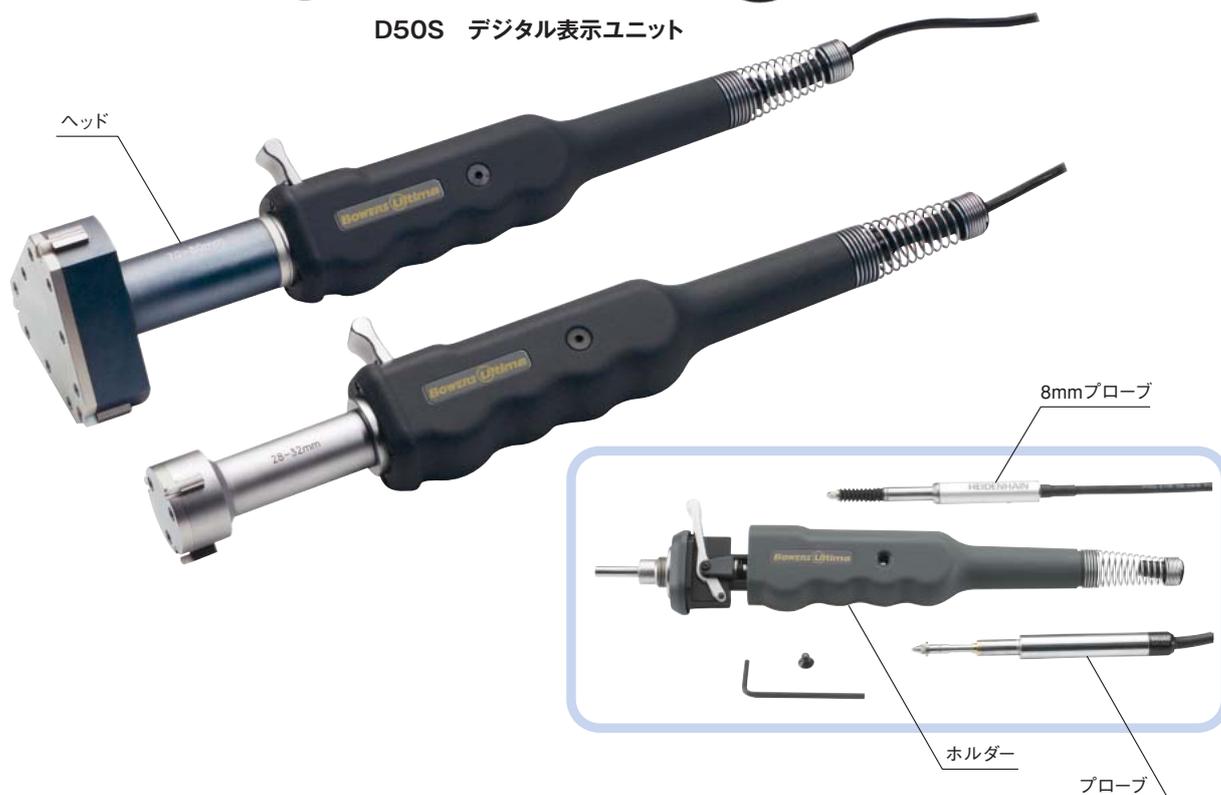

### 特長

- すべての測定ヘッドと設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。
- 測定範囲は2~310mmまで。
- 最小表示単位：0.0001mm
- ゼンマイによる一定の測定圧にて繰り返し精度が向上。
- 自動センタリングヘッド機構による快適な操作性
- 早くて簡単なファストフィット測定ヘッド交換（測定範囲14mm以上）
- 12mm以上はセラミックアンビルの測定ヘッド。
- 12-310mmは標準品で止まり穴測定が可能。
- 一つのデジタル表示ユニットに複数のプローブホルダー接続して異なる穴測定ヘッドを使用できます。
- 溝、ネジ、スプライン、深穴等、あらゆるタイプのパウアーズ社製特注ヘッドでアルティマによる測定を実現。
- 深穴用ストッパーを全ての測定ヘッドに用意。（オプション）
- デジタル表示ユニットを必要としない場合、ヘッド単品だけでもご注文可能です。
- 交換可能なプローブオプションなので、お持ちの他社製品のプローブやディスプレイ表示装置が使用可能。（8mmプローブに限ります）

