


ビーハ セラミックドライバー

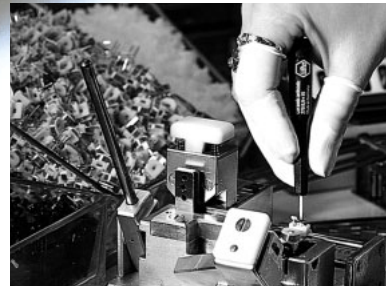

ビーハ精密セラミックドライバーは、ブレードに汚れのつきにくい特殊セラミックを使用していますので、クリーンルームでの作業に最も適しています。非磁性体の特殊セラミックブレードの静電防止機能により、高周波電子部品やオーディオ・通信機器・コンピューター関連の精密な調整用ドライバーとしてお勧めできます。

静電防止用の特殊セラミックブレード、精密作業用回転カップの働きで、高周波部品の調整に適します。

ビーハ セラミックドライバーの特徴

- ハンドル・ブレードは非磁性体で完全な静電防止ドライバーです。
- ブレードは、非磁性体のセラミック製ですので電気や熱を絶縁します。
- 回転カップとハンドル部の細軸の組み合わせて、速い作業・精密な調整がしやすくなっています。
- 汚れのつきにくいセラミックブレードを使用していますので、クリーンルームでの作業にも適しています。

セラミックドライバー



静電防止用の特殊プラスチックハンドル付セラミックプラスドライバー。ブレードは、電気・熱を絶縁する静電防止用の特殊セラミック製。

型番	+	—	—	●	—	—	—	—	価格
271C0	0	15	94.5	2.6	12.5	50	10		¥2,920



静電防止用の特殊プラスチックハンドル付セラミックマイナスドライバー。ブレードは、電気・熱を絶縁する静電防止用の特殊セラミック製。

型番	⊖	—	—	●	—	—	—	—	価格
270C09	0.9	15	0.35	94.5	1.75	12.5	50	10	¥2,920
270C13	1.3	15	0.35	94.5	1.75	12.5	50	10	¥2,920
270C18	1.8	15	0.35	94.5	1.75	12.5	50	10	¥2,920
270C26	2.6	15	0.35	94.5	2.6	12.5	50	10	¥2,920

セラミックドライバーセット



静電防止用の特殊プラスチックハンドル付セラミックマイナスドライバーが2本、プラスドライバーが1本の3本組みセット。プラスチックケース入り。

型番	⊖	+	—	—	—	—	価格
270HK3					122	1	¥8,500
セット内容	0.9		15	0.35			
	2.6		15	0.35			
		0	15				

ビーハ トルクバリオ®S-ESD 静電防止トルクドライバー

静電防止用(ESD)トルクドライバーハンドル



トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。付属のトルクセッターを使用して、適用範囲内のトルク値を自在に設定できます。精度±6% (0.1-0.6Nmのハンドルは±10%)。DIN EN 61340-5-1 / 61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789, ASME B107.14M。

型番	Nm	⊖	+	—	—	価格
2882ESD0.1-0.6	0.1-0.6	4	127	23	1	¥21,700
2882ESD0.4-1.0	0.4-1.0	4	127	23	1	¥21,700
2882ESD0.8-2.0	0.8-2.0	4	131	30	1	¥24,200

ESD マイナスねじ用交換ブレード



静電防止トルクドライバーのマイナスねじ用交換ブレード。DIN EN 61340-5-1 / 61340-5-2、ブレード先端はDIN5264、ISO2380。ESDトルクドライバーハンドルに差し込んで使用します。

型番	⊖	⊖	—	Nm max.	—	価格	
2889S1.5	0.25	1.5	4	175	0.15	1	¥1,050
2889S2.0	0.4	2.0	4	175	0.4	1	¥1,050
2889S3.0	0.5	3.0	4	175	0.6	1	¥1,050
2889S3.5	0.6	3.5	4	175	1.1	1	¥1,050
2889S4.0	0.8	4.0	4	175	2.5	1	¥1,050

ESD プラスねじ用交換ブレード



静電防止トルクドライバーのプラスねじ用交換ブレード。DIN EN 61340-5-1 / 61340-5-2、ブレード先端はDIN ISO8764-1。ESDトルクドライバーハンドルに差し込んで使用します。

型番	+	—	Nm max.	—	価格	
2889P000	PH000	4	175	0.4	1	¥1,050
2889P00	PH00	4	175	0.4	1	¥1,050
2889P0	PH0	4	175	0.9	1	¥1,050
2889P1	PH1	4	175	3.8	1	¥1,050

ESD トルクス®ねじ用交換ブレード



静電防止トルクドライバーのトルクス®ねじ用交換ブレード。DIN EN 61340-5-1 / 61340-5-2。ESDトルクドライバーハンドルに差し込んで使用します。

型番	+	—	Nm max.	—	価格	
2889T5	T5	4	175	0.4	1	¥1,050
2889T6	T6	4	175	0.6	1	¥1,050
2889T7	T7	4	175	0.9	1	¥1,050
2889T8	T8	4	175	1.3	1	¥1,050
2889T9	T9	4	175	2.5	1	¥1,050
2889T10	T10	4	175	3.8	1	¥1,050