

# ダブルエッジ

## ダブルバー

DB1000 ¥3,140

シートメタルの両面を同時にバリ取りする工具。手を保護するハンドガードが標準で付いています。使用板厚：0-12mmまで丸ブレード幅を調整できます。丸ブレードの刃を少しずつずらしながら使用できるので長寿命です。

▶DBハンドル、ハンドガード、N80ブレード2ヶ付。



## オーリングバー

NG1100 (旧 KW2000)  
¥2,200

0-3mm幅の内径Oリング溝のバリ取り工具。奥行き：20mmまで。

▶NG-1(ノガグリップ1)ハンドル、Oリングブレード付。



## ノガVカット

NG3200 (旧 NC1000)  
¥2,840

1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具。プラスチック、アルミ等の柔らかい材質にも適しています。



▶NG-3(ノガグリップ3)、Lホルダー、L3ブレード付。



## ノガミニカット

NG3220 (旧 NC2000)  
¥2,700

薄板や狭い場所での板状のパーツのバリ取りに適しています。0-2.5mm幅の精密部品に使用できます。NG-3のハンドル、Lホルダー(EL07013)に、L4ブレードが付いています。


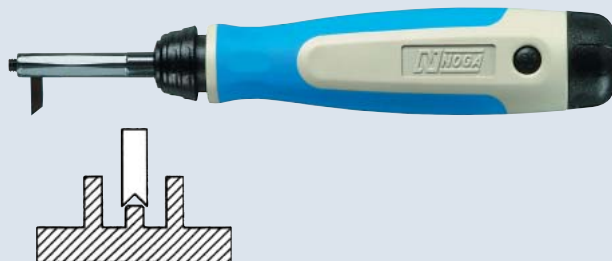


## キー溝バー

NG3300 (旧 KW1000)  
¥2,460


内径及び外径キー溝のバリを効率よく除去します。適応キー溝幅：2.4~11mm

▶NG-3(ノガグリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレード付。

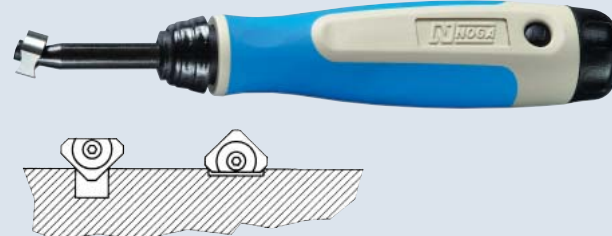





オーリング溝




外径キヤ溝



内径キヤ溝



シートメタル



板物部品

## ハンドル

### NG-1ハンドル (ノガグリップ1) NG1000 ¥1,200

ノガグリップ1は、3.2mm軸のすべてのSブレードを保持します。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。



### NG-3ハンドル (ノガグリップ3) NG3000 ¥1,200

ノガグリップ3は、すべてのブレードホルダーを保持します。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。



## ホルダー

### Kホルダー EL04003 ¥1,100

M3のねじで、Kブレードを保持します。全長：135mm



### Lホルダー EL07013 ¥1,200

Lブレードを保持します。ブレードは3mm角の穴に挿入され4mmの止めねじで固定されます。全長：131mm



◆N80M42とN80KM42(HRC65-67)以外はすべてハイス鋼(HRC62-64)です。

ブレード名称	型番	形状	使用範囲(mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用ホルダー
N80	BN8010		0 - 12	55°	35	10	¥ 8,800	ダブルバー DB1000
N80M42	BN8043		0 - 12 (ステンレス鋼用)	55°	33	10	¥11,500	
N70K	BN7010		1.2 - 8	55°	12	10	¥10,300	Kホルダー EL04003
	BN7001				5	1	¥ 1,200	
N80K	BN8110		2.4 - 11	55°	30	10	¥ 8,800	
N80KM42	BN8143		2.4 - 11 (ステンレス鋼用)	55°	29	10	¥11,500	
N90K	BN9010		3 - 15	55°	25	6	¥ 7,200	Lホルダー EL07013
	BN9009				9	1	¥ 1,400	
L3	BL3010		1 - 8	50°	19	10	¥ 6,200	
	BL3001				6	1	¥ 750	
L4	BL4010		0 - 2.5	50°	16	10	¥ 4,800	
	BL4001				6	1	¥ 600	
O-Ring	BO1010		1 - 3	40°	12	2	¥ 2,200	NG-1ハンドル NG1000