

カーメックス 高機能 HPCタップ

UNC : インチ寸法 並目 ANSI B-1.1

(溝数 : 3 溝)

スパイラルタップ

UNC	呼び d1	型 番	食付 ℓC	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	a		価 格
2-56	2.184	SD1C256UNC2X3XT	2.5P	2BX	2.8	45	10	13	2.1	1.85	¥5,820
4-40	2.844	SD1C440UNC2X3XT	2.5P	2BX	3.5	56	5	18	2.7	2.35	¥4,560
5-40	3.175	SD1C540UNC2X3XT	2.5P	2BX	3.5	56	7	18	2.7	2.65	¥4,560
6-32	3.505	SD1C632UNC2X3XT	2.5P	2BX	4.0	56	6	20	3.0	2.85	¥4,800
8-32	4.165	SD1C832UNC2X3XT	2.5P	2BX	4.5	63	7	21	3.4	3.50	¥5,220
10-24	4.826	SD1C1024UNC2X3XT	2.5P	2BX	6.0	70	8	25	4.9	3.90	¥5,220
12-24	5.486	SD1C1224UNC2X3XT	2.5P	2BX	6.0	80	10	30	4.9	4.50	¥5,400
1/4-20	6.350	SD1C25020UNC2X3XT	2.5P	2BX	7.0	80	13	30	5.5	5.10	¥6,480
5/16-18	7.938	SD1C31218UNC2X3XT	2.5P	2BX	8.0	90	13	35	6.0	6.60	¥6,480
3/8-16	9.525	SD1C37516UNC2X3XT	2.5P	2BX	10.0	100	15	39	8.0	8.00	¥8,520
7/16-14	11.112	SD6C43714UNC2X3XT	2.5P	2BX	8.0	100	15	—	6.2	9.40	¥11,100
1/2-13	12.700	SD6C50013UNC2X3XT	2.5P	2BX	9.0	110	18	—	7.0	10.80	¥14,900
9/16-12	14.288	SD6C56212UNC2X3XT	2.5P	2BX	11.0	110	20	—	9.0	12.20	¥14,900
5/8-11	15.875	SD6C62511UNC2X3XT	2.5P	2BX	12.0	110	22	—	9.0	13.50	¥17,700

ポイントタップ



UNC	呼び d1	型 番	食付 ℓB	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	a		価 格
2-56	2.184	PD1B256UNC2X3XT	4.5P	2BX	2.8	45	10	13	2.1	1.85	¥5,380
4-40	2.844	PD1B440UNC2X3XT	4.5P	2BX	3.5	56	5	18	2.7	2.35	¥4,100
5-40	3.175	PD1B540UNC2X3XT	4.5P	2BX	3.5	56	7	18	2.7	2.65	¥4,100
6-32	3.505	PD1B632UNC2X3XT	4.5P	2BX	4.0	56	6	20	3.0	2.85	¥4,320
8-32	4.165	PD1B832UNC2X3XT	4.5P	2BX	4.5	63	7	21	3.4	3.50	¥4,690
10-24	4.826	PD1B1024UNC2X3XT	4.5P	2BX	6.0	70	8	25	4.9	3.90	¥4,690
12-24	5.486	PD1B1224UNC2X3XT	4.5P	2BX	6.0	80	10	30	4.9	4.50	¥4,860
1/4-20	6.350	PD1B25020UNC2X3XT	4.5P	2BX	7.0	80	13	30	5.5	5.10	¥5,840
5/16-18	7.938	PD1B31218UNC2X3XT	4.5P	2BX	8.0	90	13	35	6.0	6.60	¥5,840
3/8-16	9.525	PD1B37516UNC2X3XT	4.5P	2BX	10.0	100	15	39	8.0	8.00	¥7,680
7/16-14	11.112	PD6B43714UNC2X3XT	4.5P	2BX	8.0	100	15	—	6.2	9.40	¥9,980
1/2-13	12.700	PD6B50013UNC2X3XT	4.5P	2BX	9.0	110	18	—	7.0	10.80	¥13,400
9/16-12	14.288	PD6B56212UNC2X3XT	4.5P	2BX	11.0	110	20	—	9.0	12.20	¥13,400
5/8-11	15.875	PD6B62511UNC2X3XT	4.5P	2BX	12.0	110	22	—	9.0	13.50	¥15,900

※送りの不安定な機械で加工しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合があります。

※食付き不完全山長さは表記より±0.5山ほどあります。

※表示価格はタップ1本あたりのものですが、パッケージ単位は下記ようになります。

柄径 (d2) 8mm以下…10本、8mmを超えて12mmまで…5本、12mmを超えるサイズ…3本

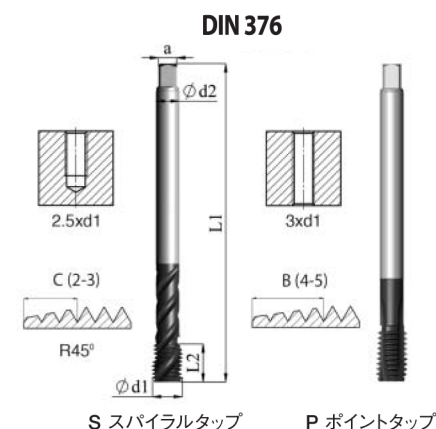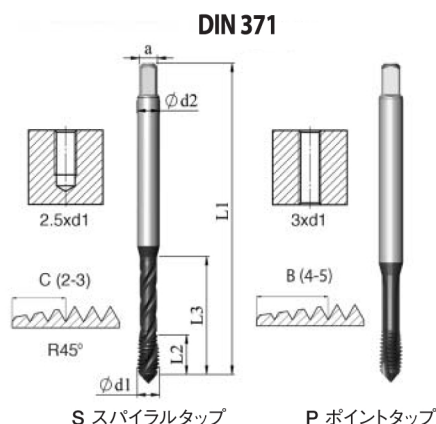

カーメックス 一般用 タップ

UNC : インチ寸法 並目 ANSI B-1.1

(溝数 : 3 溝)

XT5のゴールドコーティングなので、広範囲のワーク材質に
対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。

XT5

ISO	P	M	K	N	S	H
XT5 材種	●	●	●	●		

スパイラルタップ

UNC	呼び d1	型 番	食付 ℓC	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	a		価 格
2-56	2.184	SD1C256UNC2B5XT	2.5P	2B	2.8	45	10	13	2.1	1.85	¥3,920
4-40	2.844	SD1C440UNC2B5XT	2.5P	2B	3.5	56	5	18	2.7	2.35	¥3,100
5-40	3.175	SD1C540UNC2B5XT	2.5P	2B	3.5	56	7	18	2.7	2.65	¥3,100
6-32	3.505	SD1C632UNC2B5XT	2.5P	2B	4.0	56	6	20	3.0	2.85	¥3,120
8-32	4.165	SD1C832UNC2B5XT	2.5P	2B	4.5	63	7	21	3.4	3.50	¥3,420
10-24	4.826	SD1C1024UNC2B5XT	2.5P	2B	6.0	70	8	25	4.9	3.90	¥3,420
12-24	5.486	SD1C1224UNC2B5XT	2.5P	2B	6.0	80	10	30	4.9	4.50	¥3,520
1/4-20	6.350	SD1C25020UNC2B5XT	2.5P	2B	7.0	80	13	30	5.5	5.10	¥4,240
5/16-18	7.938	SD1C31218UNC2B5XT	2.5P	2B	8.0	90	13	35	6.0	6.60	¥4,240
3/8-16	9.525	SD1C37516UNC2B5XT	2.5P	2B	10.0	100	15	39	8.0	8.00	¥5,580
7/16-14	11.112	SD6C43714UNC2B5XT	2.5P	2B	8.0	100	15	—	6.2	9.40	¥7,260
1/2-13	12.700	SD6C50013UNC2B5XT	2.5P	2B	9.0	110	18	—	7.0	10.80	¥9,760
9/16-12	14.288	SD6C56212UNC2B5XT	2.5P	2B	11.0	110	20	—	9.0	12.20	¥9,760
5/8-11	15.875	SD6C62511UNC2B5XT	2.5P	2B	12.0	110	22	—	9.0	13.50	¥11,400
3/4-10	19.050	SD6C75010UNC2B5XT	2.5P	2B	14.0	125	25	—	11.0	16.50	¥16,900
7/8-9	22.225	SD6C8759UNC2B5XT	2.5P	2B	18.0	140	30	—	14.5	19.50	¥22,900
1-8	25.400	SD6C18UNC2B5XT	2.5P	2B	20.0	160	30	—	16.0	22.25	¥29,800

ポイントタップ



UNC	呼び d1	型 番	食付 ℓB	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	a		価 格
2-56	2.184	PD1B256UNC2B5XT	4.5P	2B	2.8	45	10	13	2.1	1.85	¥3,420
4-40	2.844	PD1B440UNC2B5XT	4.5P	2B	3.5	56	10	18	2.7	2.35	¥2,980
5-40	3.175	PD1B540UNC2B5XT	4.5P	2B	3.5	56	10	18	2.7	2.65	¥2,980
6-32	3.505	PD1B632UNC2B5XT	4.5P	2B	4.0	56	12	20	3.0	2.85	¥3,000
8-32	4.165	PD1B832UNC2B5XT	4.5P	2B	4.5	63	12	21	3.4	3.50	¥3,280
10-24	4.826	PD1B1024UNC2B5XT	4.5P	2B	6.0	70	14	25	4.9	3.90	¥3,280
12-24	5.486	PD1B1224UNC2B5XT	4.5P	2B	6.0	80	18	30	4.9	4.50	¥3,390
1/4-20	6.350	PD1B25020UNC2B5XT	4.5P	2B	7.0	80	18	30	5.5	5.10	¥4,060
5/16-18	7.938	PD1B31218UNC2B5XT	4.5P	2B	8.0	90	20	35	6.0	6.60	¥4,060
3/8-16	9.525	PD1B37516UNC2B5XT	4.5P	2B	10.0	100	20	39	8.0	8.00	¥5,340
7/16-14	11.112	PD6B43714UNC2B5XT	4.5P	2B	8.0	100	22	—	6.2	9.40	¥6,960
1/2-13	12.700	PD6B50013UNC2B5XT	4.5P	2B	9.0	110	24	—	7.0	10.80	¥9,360
9/16-12	14.288	PD6B56212UNC2B5XT	4.5P	2B	11.0	110	25	—	9.0	12.20	¥9,360
5/8-11	15.875	PD6B62511UNC2B5XT	4.5P	2B	12.0	110	32	—	9.0	13.50	¥10,600
3/4-10	19.050	PD6B75010UNC2B5XT	4.5P	2B	14.0	125	32	—	11.0	16.50	¥15,800
7/8-9	22.225	PD6B8759UNC2B5XT	4.5P	2B	18.0	140	32	—	14.5	19.50	¥21,200
1-8	25.400	PD6B18UNC2B5XT	4.5P	2B	20.0	160	38	—	16.0	22.25	¥29,100

※送りの不安定な機械で加工しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合があります。

※食付き不完全山長さは表記より±0.5山ほどあります。

※表示価格はタップ1本あたりのものですが、パッケージ単位は下記ようになります。


柄径(d2)8mm以下…10本、8mmを超えて12mmまで…5本、12mmを超えるサイズ…3本

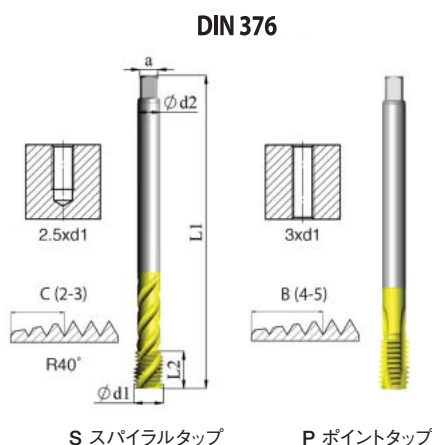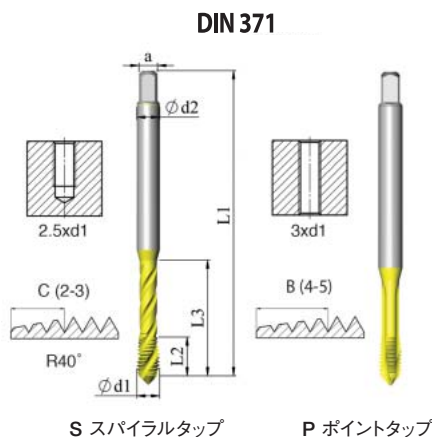

カーメックス 高性能 転造タップ


UNC : インチ寸法 並目 ANSI B-1.1

DIN 371



F 転造タップ

DIN 376



F 転造タップ

コバルト粉末ハイスの多層コーティングのXT7材種は、切粉を出さない転造タップの用途に最適です。耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。

XT7

ISO	P	M	K	N	S	H
XT7 材種	●	●		●		

UNC	呼び d1	型 番	食付 ℓC	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	a		価 格
5-40	3.175	FD1C540UNC2X7XT	2.5P	2BX	3.5	56	7	18	2.7	2.90	¥5,490
6-32	3.505	FD1C632UNC2X7XT	2.5P	2BX	4.0	56	6	20	3.0	3.15	¥4,560
8-32	4.165	FD1C832UNC2X7XT	2.5P	2BX	4.5	63	7	21	3.4	3.80	¥4,560
10-24	4.826	FD1C1024UNC2X7XT	2.5P	2BX	6.0	70	8	25	4.9	4.35	¥7,690
12-24	5.486	FD1C1224UNC2X7XT	2.5P	2BX	6.0	80	10	30	4.9	5.00	¥5,040
1/4-20	6.350	FD1C25020UNC2X7XT	2.5P	2BX	7.0	80	13	30	5.5	5.75	¥6,320
5/16-18	7.938	FD1C31218UNC2X7XT	2.5P	2BX	8.0	90	13	35	6.0	7.30	¥9,100
3/8-16	9.525	FD1C37516UNC2X7XT	2.5P	2BX	10.0	100	15	39	8.0	8.80	¥13,700
7/16-14	11.112	FD6C43714UNC2X7XT	2.5P	2BX	8.0	100	15	—	6.2	10.25	¥17,700
1/2-13	12.700	FD6C50013UNC2X7XT	2.5P	2BX	9.0	110	18	—	7.0	11.80	¥17,900
5/8-11	15.875	FD6C62511UNC2X7XT	2.5P	2BX	12.0	110	20	—	9.0	14.80	¥19,900